

# CuratOR® SC430-PTR


## Spezifikationen

<b>Kamerakopf</b>	<b>Bildsensor</b>	1/2.3 CMOS, Single-Chip
	<b>Effektive Auflösung</b>	3840 x 2160
	<b>Zoom</b>	30-fach optischer Zoom, motorisiert
	<b>Brennweite (f=)</b>	4,6 (W) - 135 (T) mm
	<b>Horizontales Sichtfeld</b>	68 (W) - 2,6 (T) °
	<b>Mindest-Objektstand</b>	1500 (W) - 1500 (T) mm
	<b>Filterdurchmesser</b>	72 mm
	<b>Schärfereinstellung</b>	Automatisch, manuell
	<b>Blendeneinstellung</b>	Automatisch, manuell
	<b>Schwenkbereich</b>	+/-170°
	<b>Neigebereich</b>	+90° / -30°
	<b>Rotationsbereich</b>	+/-165°
	<b>Schwenkgeschwindigkeit</b>	8,6 - 0,05 %/s, 15 Stufen
	<b>Neigegeschwindigkeit</b>	8,6 - 0,05 %/s, 15 Stufen
	<b>Rotationsgeschwindigkeit</b>	30 - 0,2 %/s, 15 Stufen
<b>Eingebautes Mikrofon</b>	Ja	
<b>Eigenschaften &amp; Funktionen</b>	<b>Bildeinstellungen</b>	Auto Level Control (ALC), ALC Mask, BT.2020 Emulation, Weißabgleich, Schärfe
	<b>Verstärkung</b>	Automatisch, manuell (0 - 26 db)
	<b>Verschlussgeschwindigkeit</b>	1/1 - 1/10000
	<b>Bildspiegelung</b>	Normal, horizontal, vertikal, 180°
<b>Videoformat</b>	<b>4K UHD</b>	HDMI: 2160/59,94p, 2160/50p SDI: 2160/59,94p, 2160/50p
	<b>FHD</b>	HDMI: 1080/59,94p, 1080/59,94i, 1080/50p, 1080/50i SDI: 1080/59,94p, 1080/59,94i, 1080/50p, 1080/50i
<b>Allgemein</b>	<b>Ausgänge</b>	HDMI x 2, BNC (Quad Link 3G-SDI), BNC (3G-SDI), Audio
	<b>Fernbedienung</b>	LAN, RS-232C, Infrarot-Fernbedienung
	<b>Spannungsversorgung</b>	DC 24 V (mitgeliefertes Netzteil)
	<b>Maximale Leistungsaufnahme</b>	86 W
	<b>Maße</b>	Kamerakopf und Halterung: 162(B) x 211,5(H) x 204,5(T) mm Bedieneinheit: 212(B) x 88(H) x 270(T) mm
	<b>Nettogewicht</b>	Kamerakopf und Halterung: 3,2 kg Bedieneinheit: 3,5 kg
	<b>Lochabstand (VESA Standard)</b>	Halterung: 100 x 100 mm
	<b>Betriebstemperatur</b>	0 - 40°C
	<b>Betriebsfeuchtigkeit</b>	20 - 80%RH
	<b>Zertifizierungen &amp; Standards</b>	IEC60601-1, CE, CB, FCC-A, CAN ICES-3 (A), RoHS, WEEE, EAC
	<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	Netzteil, Netzkabel (2 m), Signalkabel (25 m), Infrarot-Fernbedienung, Gummifüße x 4, ND-Filter, Bedienungsanleitung
	<b>Gewährleistung</b>	2 Jahre


## Abmessungen (Einheit: mm)

### Kamerakopf und Halterung


Von vorne




Von seitlich

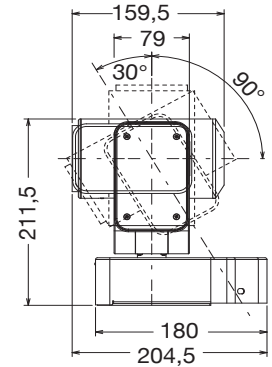

Von oben




Von unten




### Bedieneinheit

Von vorne



Von seitlich

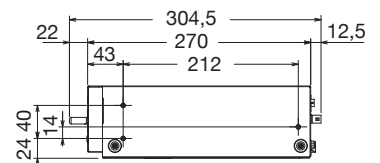

Moosacherstrasse 6, Au – 8820 Wädenswil  
Telefon +41 (0)44 782 24 40 – Fax +41 (0)44 782 24 50  
[www.eizo.ch](http://www.eizo.ch)

Alle Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. EIZO, das EIZO Logo und CuratOR sind eingetragene Warenzeichen der EIZO Corporation. Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.