


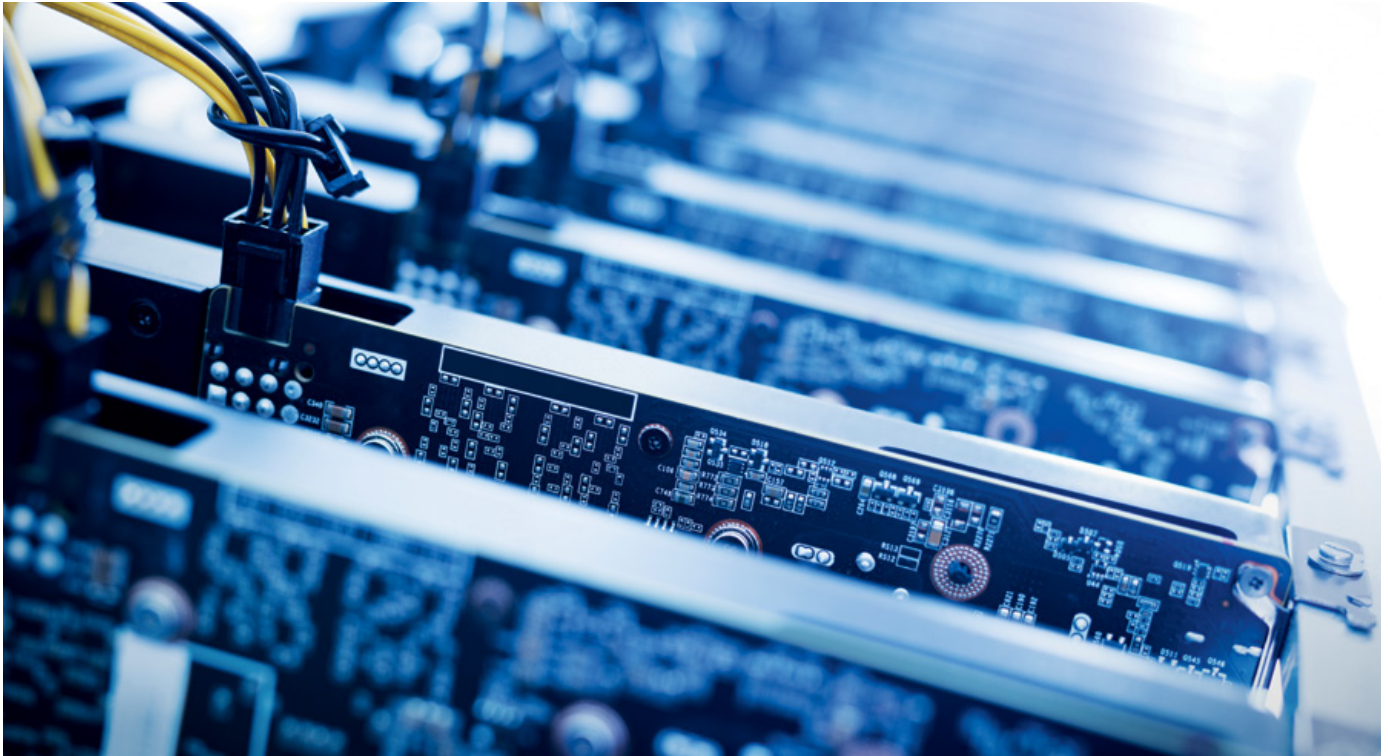

Empfohlene Grafikkarten für medizinische Monitore von EIZO

Damit die Möglichkeiten unserer hochauflösenden RadiForce- und PX-Monitore richtig genutzt werden können, empfehlen wir den Einsatz einer validierten MED-XN-Grafikkarte von EIZO. Diese basieren auf NVIDIA Quadro Grafikkarten und sind hinsichtlich Treiber und BIOS für die spezifischen Anforderungen der Ansteuerung von Monitorlösungen von EIZO optimiert. Außerdem besteht die Möglichkeit, mit einer einzigen Grafikkarte eine Lösung mit bis zu vier Bildschirmen zu realisieren. EIZO bietet technischen Support und Vor-Ort-Austausch-Service für alle MED-XN-Grafikkarten.

Ihre Vorteile auf einem Blick

Höchste Klarheit und Sicherheit

Die eindeutige Herstellerempfehlung für die von EIZO validierte Kombination aus Monitor und MED-XN-Grafikkarte gewährleistet eine korrekte Funktion, aufgabengerechte Leistung und vollständige Kompatibilität.

Exzellente Bildqualität

Darstellung von Bildern in einer Graustufentiefe von bis zu 10-Bit.

Native Bilddarstellung

Deaktivierung von interpolierend wirkenden Treiberfunktionen (z. B. Dithering) und Colormanagement-Optionen für eine zuverlässige Bildreproduktion.

Hohe Investitionssicherheit

Deutlich längere Produktlebenszyklen, eine Hochverfügbarkeits-Strategie und sehr stabile Preise helfen bei Langzeit-Projekten.

Kundenfreundlicher Service

- ✓ Kostenloser technischer Support für Monitor, QS-Software RadiCS und Karte aus einer Hand
- ✓ Kostenloser logistischer Vor-Ort-Austausch-Service defekter EIZO MED-XN-Grafikkarten innerhalb der Garanzzeit (in Belgien, Deutschland, Italien, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz)
- ✓ Im Grafikkarten-BIOS enthaltene digitale Seriennummer ermöglicht automatisches Auslesen der Seriennummer für die Abnahme- und Konstanz-Prüfungs-Protokolle via RadiCS in der Radiologie. Dokumentationspflicht gemäß DIN 6868-157.



MED-XN84



MED-XN64



MED-XN44

Bus-Schnittstelle	PCI Express x8 (Slot: x16)	PCI Express x8 (Slot: x16)	PCI Express x8 (Slot: x16)
Kompatible Betriebssysteme	Windows 11, Windows 10	Windows 11, Windows 10	Windows 11, Windows 10
Framebuffer-Speicher	16 GB GDDR6	8 GB GDDR6	4 GB GDDR6
Speicherbandbreite	bis zu 224 GB/s	bis zu 192 GB/s	bis zu 96 GB/s
Memory Interface	192 Bit	128 Bit	64 Bit
Wiedergabe von Graustufen/Farben	10 Bit (DisplayPort), 8 Bit	10 Bit (DisplayPort), 8 Bit	10 Bit (DisplayPort), 8 Bit
Ausgänge	4 x Mini DisplayPort (Unterstützt Daisy Chain)	4 x Mini DisplayPort (Unterstützt Daisy Chain)	4 x Mini DisplayPort (Unterstützt Daisy Chain)
Zubehör	3 x mDP-DP-Adapter, EIZO Treiber CD-Rom	3 x mDP-DP-Adapter, EIZO Treiber CD-Rom	3 x mDP-DP-Adapter, EIZO Treiber CD-ROM
Daisy-Chain-Support	Ja	Ja	Ja
Max. Energieverbrauch	70 W	50 W	50 W
Gehäuse	Low Profile / Dual Slot	Standard & Low Profile	Standard & Low Profile
Empfohlenes Rechnernetzteil	Min. 450 W	Min. 350 W	Min. 350 W
Abmessungen (B x H)	169,55 x 68,9 mm	164,15 x 68,9 mm	164,15 x 68,9 mm
Garantie	5 Jahre Garantie inklusive logistischem Vor-Ort-Austauschservice	5 Jahre Garantie inklusive logistischem Vor-Ort-Austauschservice	5 Jahre Garantie inklusive logistischem Vor-Ort-Austauschservice

RadiForce-Monitore

RX1270	★	✓	✓
RX670	✓	★	✓
RX570-MD	★	✓	✓
RX370	✓	★	✓
RX270	✓	✓	★
GX570-MD	★	✓	✓
MX317W	✓	★	✓
MX217-HB	✓	✓	★
MX243W	✓	✓	★
MX217-SB	✓	✓	★
MX194	✓	✓	★
MS236WT-A	✓	✓	★

PX-Monitore

PX3150	✓	★	✓
--------	---	---	---

✓ Kompatibel

★ Empfohlen

Änderung der Kompatibilität von Grafikkarten vorbehalten.

Finden Sie Ihre lokalen Vertriebspartner oder EIZO Ansprechpartner: eizo.eu/contact

Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Deutschland.
 Alle Rechte, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Letzte Aktualisierung: August 2026

