FlexScan **EV2360**

→ **Produkt-Website** → **Video-Playlist** → **In AR erleben**

# 23" Office Monitor

Das Universalgerät im Office-Umfeld. Blickwinkel, Kontrast und Helligkeit liefern beste ergonomische Voraussetzungen für den alltäglichen Einsatz im Büro. Die übersichtliche Bildfläche im 16:10-Format mit 1920 x 1200 Bildpunkten erleichtert ein effektives Arbeiten. Bildelemente und Farben sind deutlich und klar erkennbar. Die Auto-EcoView-Funktion des EV2360 justiert die Bildhelligkeit auf Wunsch vollautomatisch. Das reduziert Leistungsaufnahme und erspart damit CO2-Emission bei der Stromerzeugung. Gleichzeitig verhindert die richtige Helligkeit eine Blendung des Anwenders durch den Bildschirm. So profitieren Nutzer und Umwelt. Der EV2360 richtet sich an Unternehmen und Behörden sowie auch private Anwender, die einen qualitativ hochwertigen Monitor haben wollen

- 22,5“-LCD mit 16:10-Format und IPS-Technik für hervorragende Bildqualität
- Dreiseitig nur 1 mm Gehäuserahmen: super-kompaktes und ultra-schickes Design
- Flimmerfreie Bildwiedergabe durch Hybridsteuerung der Bildhelligkeit
- Auto-EcoView und EcoView-Optimizer für maximales Energiesparen und ideale Ergonomie
- Optimal entspiegelt und flexibel positionierbar
- USB-Hub Version 3.1 mit einem Up- und zwei Downstream-Anschlüssen
- DisplayPort-, HDMI- und D-Sub-Signaleingänge
- Nachweislich umweltbewusst und sozialverantwortlich produziert
- 5 Jahre Garantie für höchste Investitionssicherheit

# Design
# Eine gute Figur auf jedem Schreibtisch

## Elegantes Design

Das Aussehen eines Monitors trägt wesentlich zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre bei. Mit seinem edlen, nahezu rahmenlosen Design und seinen ergonomischen Funktionen fügt sich der Monitor wie selbstverständlich in Ihre Arbeitsumgebung ein, egal ob zu Hause oder im Büro. Neben elegantem Schwarz ist das Gehäuse auch in Weiss mit farblich passenden weissen Kabeln erhältlich.

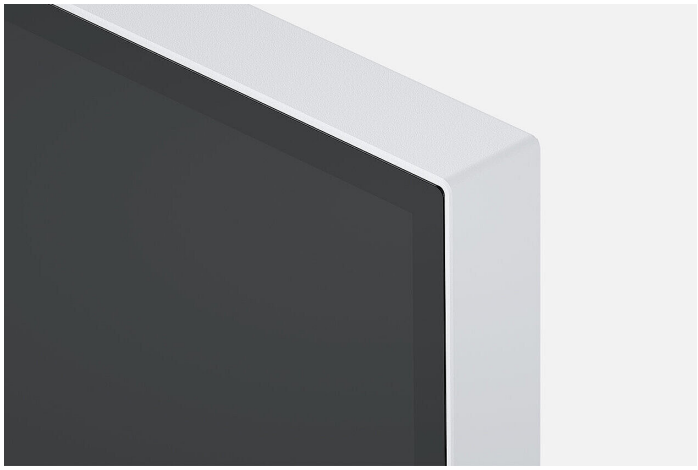

# Bildqualität
# Präzision, Brillanz, Kontrast und Schärfe

## Höchste Bildqualität durch IPS-Panel

Der Monitor beherrscht den Dreiklang für herausragende Bildqualität: exzellente Auflösung von 1920 x 1200 Bildpunkten, höchster Kontrast von 1000:1 und eine stabile Helligkeit mit bis zu 250 cd/m². Das heisst: Sie erleben gestochen scharfe Textkonturen, brillante Grafiken sowie klare Bilder. Dank des hochwertigen IPS-Panels mit LED-Backlight bleiben Kontraste und Farben aus jedem Blickwinkel stabil.

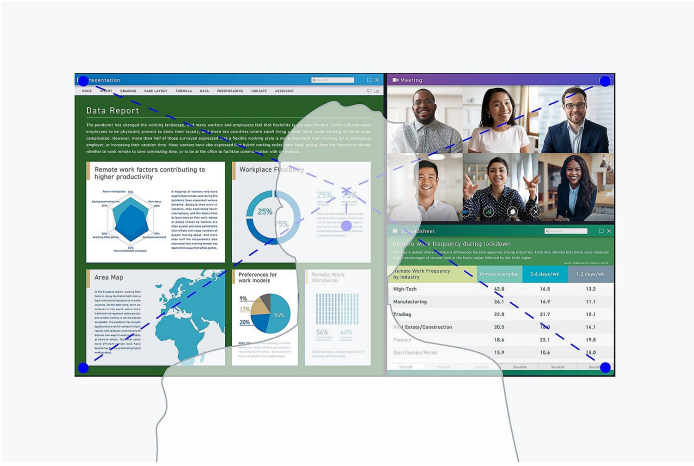


## Präzise Farbsteuerung

Ein Bild ist nur so gut wie seine Farben. Deshalb verfügen EIZO Monitore über eine Look-Up-Table (LUT) mit mindestens 10 Bit, die eine wesentlich präzisere Zuordnung der Farbinformationen ermöglicht als eine übliche 8-Bit-LUT. Feinste Farbabstufungen sorgen dafür, dass Verläufe immer perfekt dargestellt werden und bieten zudem individuelle Einstellungen. So lassen sich beispielsweise Weisspunkte von 4000 bis 10 000 Kelvin (K) in 500-K-Schritten verlustfrei ansteuern.



**Look-Up-Table mit 10 und mehr Bit**



**Look-Up-Table mit 8 Bit**

**OVERDRIVE**

## Schnelle Bildwechsel, klare Anzeige

Die Overdrive-Funktion beschleunigt die Schaltzeit derart, dass Grau-Grau-Wechsel im Durchschnitt in nur 5 ms erfolgen. Filme und schnelle Bildwechsel sehen Sie ohne störendes Nachleuchten. Beim Scrollen und Positionieren von Fenstern oder Bildern ist das Display in Sekundenbruchteilen lesbar - schneller als die Wahrnehmung. Stromverbrauch und Energieeffizienz sind immer im Blick.

# Ergonomie
# Einfach entspannt arbeiten

## Mit Auto EcoView die Augen schonen

Tag, Nacht, hell, dunkel: Egal wann und wie Sie arbeiten, die Funktion Auto EcoView misst kontinuierlich die Veränderung des Umgebungslichts und optimiert den Bildschirm auf ideale Helligkeitswerte. Ganz automatisch per Sensor. Die Vorteile: Störende Blendungen werden verringert, Ihre Augen ermüden nicht so schnell. Eine spezielle Zweipunktregelung berücksichtigt die hellste und dunkelste Umgebung im Tagesverlauf mit der jeweils gewünschten Bildschirmhelligkeit. Ein weiteres Plus: die automatische Helligkeitsanpassung kann den Stromverbrauch deutlich senken.

Natürlich können Sie den Monitor auch weiterhin manuell einstellen. Dabei gibt Ihnen der EcoView Index eine Orientierung, wie sparsam Ihre Einstellung ist.

Tagsüber

Abends

DEN AUGEN ZULIEBE

## Flimmerfreies Arbeiten

Um Ihre Augen zu schonen, entwickelte EIZO eine Hybrid-Technologie zur Steuerung der Helligkeit. Diese vereint die Vorteile der üblichen PWM-Steuerung (Pulse Width Modulation) und der DC-Steuerung (Direct Current). Die PWM-Ansteuerung arbeitet mit deutlich höheren Frequenzen als herkömmliche PWM-Verfahren. Das Ergebnis: ein flimmerfreies Seherlebnis bei gleichbleibender Bildqualität und Farbstabilität. Im Vergleich zu einer reinen DC-Steuerung können Sie die Helligkeit in dunkel beleuchteten Räumen auf weniger als 1 % des Maximalwertes einstellen. Der Vorteil: Ihr Bildschirm bleibt auch unter diesen Bedingungen flimmer- und blendfrei.

Die Flimmerfreiheit und der geringe Anteil von blauem Licht der EIZO FlexScan-Monitore sind vom TÜV Rheinland zertifiziert.

## Entspiegelung: mehr Bild, weniger Reflexion

Der EV2360 bietet eine optimale Entspiegelung. Er verhindert wirksam Blendung, indem er Reflexionen durch Streuung des reflektierten Lichts minimiert. Die Ermüdung der Augen wird reduziert. Ausserdem kann man bequem vor dem Monitor sitzen, ohne eine "Zwangshaltung" einzunehmen, um Blendungen zu vermeiden.

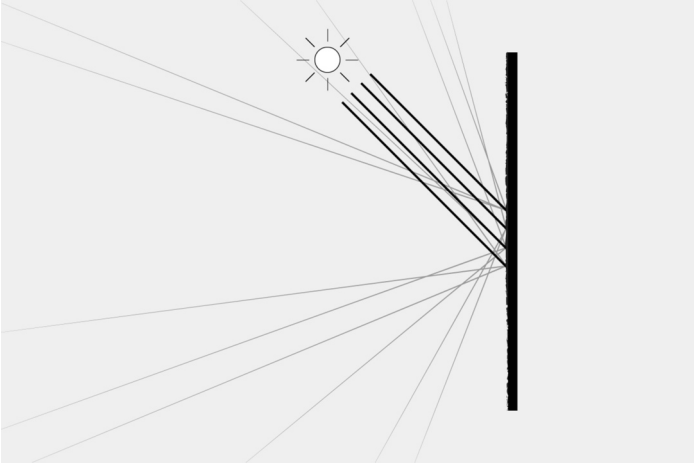

## Ergonomischer Standfuss

Unsere Bildschirme lassen sich stufenlos in der Höhe verstellen und je nach Modell bis auf die Bodenplatte des Standfusses absenken. Das ermöglicht eine optimale Ergonomie, ganz gleich, ob man vor dem Bildschirm steht oder sitzt. Ausserdem können Sie den Monitorfuss so drehen, schwenken und neigen, wie es für Ihre Sitzhaltung am komfortabelsten ist.

Der EV2360 lässt sich zudem ins Hochformat drehen, was z. B. bei Tethered Shootings im Hochformat in der Peoplefotografie von grossem Vorteil ist.



**Höhe**
140 mm



**Neigen**
Zwischen 5° vor und 35° zurück



**Drehen**
344°



**Rotation**
im und gegen den Uhrzeigersinn

# Anschlussvielfalt
# Beste Konnektivität

## Ein Monitor, viele Anschlüsse

Einfacher geht es nicht: Die meisten Ihrer Endgeräte wie PC, Laptop, Maus, Tastatur oder Kopfhörer können Sie direkt an den Monitor anschliessen. Denn der EV2360 verfügt über unterschiedliche Signalschnittstellen und Anschlüsse. Das erleichtert Ihnen die tägliche Arbeit und sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch.

# Software und Bedienkomfort
# Ausstattung für komfortables Arbeiten

## Optimierte Farbdarstellung auf Knopfdruck

Voreingestellte Farbmodi optimieren das Betrachten von Bildern, Texten oder Videos. Denn es macht einen Unterschied, ob Sie ein Video anschauen, ein Bild betrachten, im Internet surfen oder Texte schreiben. Mit einem Knopfdruck stellen Sie die jeweilige Voreinstellung für Helligkeit, Gammakorrektur und Farbtemperatur ein. Ein Beispiel: Der Paper-Modus simuliert den angenehmen Kontrast von bedrucktem Papier, schont damit die Augen beim Lesen und beugt Ermüdung vor.

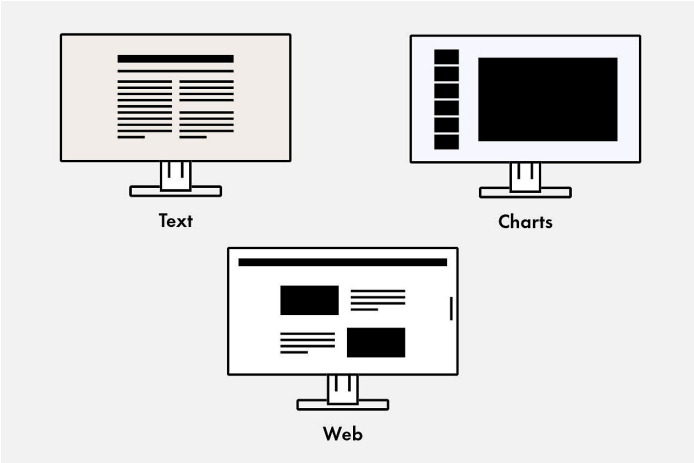

## Bedienung leicht gemacht

Die Vorderseite des EV2360 ist mit elektrostatischen Bedienelementen anstelle von mechanischen Tasten ausgestattet - das garantiert eine einfache Bedienung und sieht auch noch gut aus.

Mit dem Button Guide haben Sie alle Funktionen auf einen Blick. Eine Tastenberührung genügt und der Bildschirm zeigt alle Funktionen und das ansprechende Bedienfeld an.

Alle Bedienelemente und auch die Lautsprecher befinden sich im Rahmen und sind nach vorn zum Anwender gerichtet. Damit fügen sie sich sehr bedienerfreundlich in das flache, nahezu rahmenlose Design des Monitors ein.

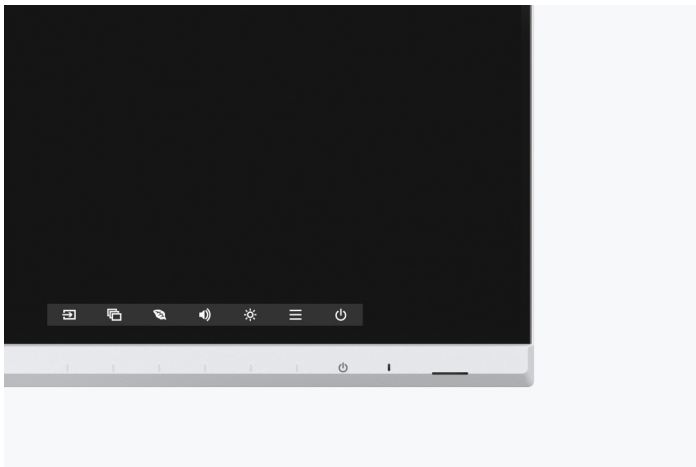

MONITORSTEUERUNG UND ADMINISTRATION

## Screen InStyle

Zusätzlich zum On-Screen-Menü kann der EV2360 mit der Software Screen InStyle bequem vom PC aus gesteuert werden. Die Einstellmöglichkeiten umfassen beispielsweise die Farbwiedergabe, Energiesparoptionen und Ergonomiefunktionen. In Mehrschirmsystemen können die Einstellungen mit Screen InStyle synchron auf alle angeschlossenen Schirme angewendet werden.

Hier erfahren Sie mehr über Screen InStyle

MONITORSTEUERUNG UND ADMINISTRATION IM NETZWERK

## Screen InStyle Server

Systemadministratoren können mit der Serveranwendung Screen InStyle Server im Netzwerk verbundene Monitore zentral verwalten und steuern. So wird der Stromverbrauch optimiert und das Asset-Management der Monitore vereinfacht.

Hier erfahren Sie mehr über Screen InStyle Server

UNTERNEHMENSWEITES DEFAULT-SETUP

## Monitor Configurator

Die Arbeitserleichterung für Administratoren: Die Software ermöglicht es Ihnen, ein Default-Setup für alle relevanten Monitoreinstellungen zu erstellen. Dieses Setup lässt sich über das lokale Netzwerk an die angeschlossenen Monitore verteilen und erleichtert damit den Ausrollprozess.

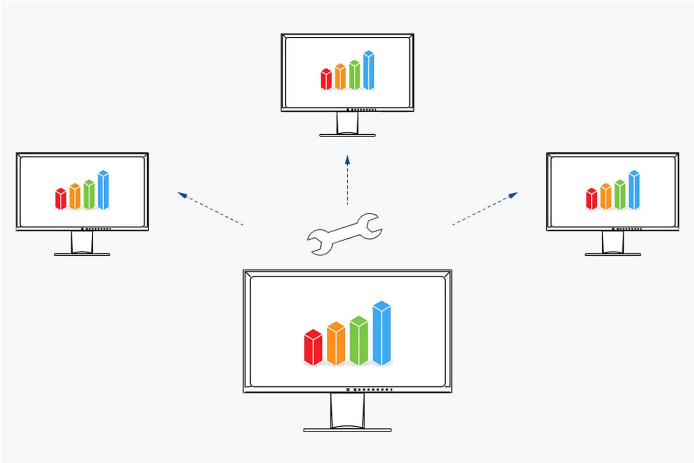

# Nachhaltigkeit
# Umwelt- und sozialbewusste Herstellung

## Mühelos Energie sparen

Bei der Entwicklung von EIZO Monitoren ist Energieeffizienz ein wichtiger Aspekt. Die Monitore sind mit Features und Funktionen ausgestattet, um den Stromverbrauch auf ein Minimum zu senken.

## Bis zu 50% weniger Stromverbrauch

Die Funktion Auto EcoView passt die Helligkeit des Bildschirms automatisch an Veränderungen des Umgebungslichts an. Das spart Strom im Vergleich zu einem Monitor, der mit konstanter Helligkeit betrieben wird. Natürlich können Sie den Monitor auch weiterhin manuell einstellen. Dabei dient der EcoView Index zur Orientierung, wie sparsam Ihre Einstellung ist.

Der EcoView Optimizer reduziert bei dunklen Bildern vollautomatisch die Hintergrundbeleuchtung und senkt so den Stromverbrauch. Gleichzeitig werden das Signal verstärkt und die Farbtonwerte angepasst. Das Ergebnis: Sie erleben die gewohnte Bildqualität bei niedrigerem Verbrauch.

Diese EcoView-Technologien reduzieren insgesamt den Stromverbrauch um bis zu 50% im Vergleich zur Anzeige bei maximaler Helligkeit. Ein weiteres Plus: die automatische Helligkeitsanpassung kann Ihre Augen schonen.

## Null-Watt-Verbrauch durch Netzschalter

Die Monitore verfügen über einen integrierten, mechanischen Netzschalter. Das ist äusserst praktisch und stromsparend: Schalten Sie den Monitor per Netzschalter aus, verbraucht das Gerät gar keinen Strom. Im Stand-by-Modus liegt der Verbrauch bei höchstens 0.5 Watt.

## Umfassende Produktnachhaltigkeit

EIZO FlexScan-Monitore werden nach internationalen Umwelt- und Sozialstandards produziert. Lieferanten entlang der Lieferkette werden sorgfältig ausgewählt und haben sich ebenfalls dieser Verantwortung verpflichtet. Beim Design wurde auf einen niedrigen Ressourceneinsatz sowie auf hochwertige Komponenten und Materialien als auch auf eine schonende Produktion geachtet. Darüber hinaus entlasten die FlexScan-Monitore Ressourcen und Klima durch ihre lange Nutzungsdauer, Garantie und Reparaturfähigkeit.

Lesen Sie hier ausführliche Informationen über die Produktnachhaltigkeit.

## Umweltbewusster Materialeinsatz

Die Verringerung des Einsatzes flüchtiger organischer Verbindungen (Volatile Organic Compounds, kurz VOC) bei der Materialproduktion, wie sie beispielsweise bei bestimmten Farben und Lacken zu finden sind, ist von globalem Interesse.

Durch jahrelange Forschung ist es EIZO gelungen, bei seinen Monitorgehäusen ohne Einsatz von Lack eine glatte, nahezu homogene Farbe und Textur zu erzielen.

## Sammelverpackung on demand

EIZO bietet Stückzahl- und Lieferzeitabhängig eine alternative Verpackungsoption mit vier Monitoren und vier separaten Standfüssen in je einer Versandeinheit.

Dies reduziert den anfallenden Verpackungsmüll, erhöht die Effizienz beim Versand und verkürzt die Auspack- und Installationszeit.

Platzsparende Sammelverpackung: 1) Monitore, 2) Standfüsse

## Erfüllung von Normen und Richtlinien

Der Monitor ist nach wichtigen und umfassenden Nachhaltigkeitsstandards wie TCO Certified Generation 9, EPEAT und ENERGY STAR® zertifiziert. Der EV2360 stellt eine sichere Investition dar, wenn Aspekte wie ESG (Environmental, social and corporate governance) oder SDG (Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen beachtet und erforderliche Richtlinien eingehalten werden.

# Garantie
# Höchste Investitionssicherheit

## Fünf Jahre Garantie

EIZO gewährt fünf Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austauschservice. Dies wird durch einen hoch entwickelten Fertigungsprozess möglich, der auf einem einfachen Erfolgsprinzip basiert: durchdachte und innovative Technik, gefertigt aus High-End-Materialien.

5 JAHRE | GARANTIE

# Technische Daten

## ALLGEMEINES

| | |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | EV2360-BK<br>EV2360-WT |
| **Gehäusefarbe** | Schwarz<br>Weiss |
| **Einsatzgebiet** | Office |
| **Produktlinie** | FlexScan |
| **Anwendungsbereich** | Grossunternehmen & Mittelstand, Privatanwender & Kleingewerbe, Finanzwesen |
| **Spezifische Systemanforderungen** | Keine, kompatibel mit den meisten Rechnern und Betriebssystemen einschliesslich macOS und Windows |
| **EAN** | 4995047055198<br>4995047055204 |

## BILDSCHIRM

| | |
|---|---|
| **Diagonale [in Zoll]** | 22.5 |
| **Diagonale [in cm]** | 57.2 |
| **Format** | 16:10 |
| **Sichtbare Bildgrösse (Breite x Höhe) [in mm]** | 488.2 x 297.2 |
| **Ideale und empfohlene Auflösung** | 1920 x 1200 |
| **Punktabstand [in mm]** | 0.254 x 0.254 |
| **Pixeldichte [in ppi]** | 101 |
| **Unterstützte Auflösungen** | 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
| **Panel-Technologie** | IPS |
| **Max. Blickwinkel Horizontal [in °]** | 178 |
| **Max. Blickwinkel Vertikal [in °]** | 178 |
| **Darstellbare Farben oder Graustufen** | 16,7 Mio. Farben (D-Sub, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (DVI, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (HDMI, 8 Bit) |
| **Farbpalette/Look-Up-Table** | 1,06 Mrd. Farbtöne / 10 Bit |
| **Max. Farbraum (typisch)** | sRGB |
| **Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²]** | 250 |
| **Max. Dunkelraumkontrast (typisch)** | 1000:1 |
| **Reaktionszeit Grau-Grau Wechsel (typisch) [in ms]** | 5 |
| **Hintergrundbeleuchtung** | LED |

## ANSCHLÜSSE

| | |
|---|---|
| **Signaleingänge** | DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub |
| **USB-Spezifikation** | USB 5Gbps (USB 3) |
| **USB-Upstream-Anschlüsse** | 1 x Typ B |
| **USB-Downstream-Anschlüsse** | 2x Typ A |
| **Grafiksignal** | RGB Analog, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
| **Synchronisationsart** | Separate |
| **Audio-Eingang** | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, DisplayPort, HDMI |
| **Audio-/Kopfhörer-Ausgang** | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker |

## FEATURES & BEDIENUNG

| | |
|---|---|
| **Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi** | 2x manuelle Speicherplätze, sRGB, Paper, Movie, DICOM |
| **DICOM-Tonwertcharakteristik** | ✓ |
| **Auto EcoView - Helligkeitssteuerung** | ✓ |
| **EcoView Index** | ✓ |
| **EcoView Optimizer** | ✓ |
| **Overdrive** | ✓ |
| **Flimmerfrei** | ✓ |
| **HDCP-Decoder** | ✓ |
| **Automatische Signaleingangserkennung** | ✓ |
| **Integrierte Lautsprecher** | ✓ |
| **OSD-Sprache** | de, en, fr, es, it, se |
| **Einstellmöglichkeiten** | Farbmodus, Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur/Weisspunkt, Gamma, Overdrive, Farbton, Farbsättigung, Auflösung, Skalierung, OSD-Sprache, Signaleingang, Alle EcoView-Funktionen, Lautstärke |
| **Button Guide** | ✓ |
| **Integriertes Netzteil** | ✓ |

## ELEKTRISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Horizontal-/Vertikalfrequenzen** | Display Port: 31-75,5 kHz/59-61 Hz; HDMI: 15-75,5 kHz/49-61 Hz, 59-61 Hz; D-Sub: 31-75,5 kHz/59-61 Hz |
| **Leistungsaufnahme (typisch) [in Watt]** | 11 |
| **Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt]** | 37 (bei maximaler Helligkeit und Betrieb aller Signal- und USB-Anschlüsse) |
| **Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus [in Watt]** | 0,5 |
| **Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt]** | 0 |
| **Energieeffizienzklasse** | C |
| **Energieverbrauch/1000h [in kWh]** | 11 |
| **Spannungsversorgung** | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
| **Power Management** | ✓ |

## ABMESSUNGEN & GEWICHT

| | |
|---|---|
| **Abmessungen (inkl. Standfuss) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm]** | 499 x 334-474 x 233 |
| **Gewicht (inkl. Standfuss) [in kg]** | 5,5 |
| **Abmessungen (ohne Standfuss) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm]** | 499 x 321 x 54 |
| **Gewicht (ohne Standfuss) [in kg]** | 3,4 |
| **Details zur Gehäuseabmessung (PDF)** | Technische Zeichnung (PDF) |
| **Drehbarkeit des Standfusses [in °]** | 344 |
| **Neigbarkeit vorn/hinten [in °]** | 5 / 35 |
| **Rotation Hoch-/Querformat (Pivot)** | im und gegen den Uhrzeigersinn |
| **Max. Höhenverstellbarkeit [in mm]** | 140 |
| **VESA-Lochabstand** | 100 x 100 |

## ZERTIFIZIERUNG UND STANDARDS

| | |
|---|---|
| **Prüfzeichen** | CE, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschliesslich ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, BIS, BSMI, EAC |

## SOFTWARE & ZUBEHÖR

| | |
|---|---|
| **Zugehörige Software und weiteres Zubehör via Download** | Screen InStyle |
| **Weiterer Lieferumfang** | USB-Kabel (Typ A - Typ B), Signalkabel DisplayPort - DisplayPort, Netzkabel, Handbuch via Download, Kurzanleitung |
| **Optionales Zubehör** | PM200-K (Mini DisplayPort zu DisplayPort), CP200 (USB-C zu DisplayPort-Anschlusskabel), HH200PR-K (HDMI-Anschlusskabel), PCSK-03 (Thin Client Halterung) |

## GARANTIE

| | |
|---|---|
| **Garantiedauer** | 5 Jahre für Gerät und LCD-Modul bis 30.000 Betriebsstunden, je nachdem, was früher eintritt. |
| **Garantieart** | Swiss Edition Garantie |
| **Enthaltende Garantieleistung** | Null-Pixelfehler-Garantie; für sechs Monate ab Kaufdatum keine vollständig leuchtenden Sub-Pixel (Teilbildelemente ISO 9241-307). |

**Jetzt den EV2360 in AR erleben!**

Finden Sie Ihren EIZO Ansprechpartner:
EIZO AG - Schweiz
Moosacherstrasse 6, Au
8820 Wädenswil ZH
Telefon +41 44 782 24 40
www.eizo.ch

Alle Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der EIZO Corporation in Japan und in anderen Ländern oder der jeweiligen Unternehmen. Copyright © 2025 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Deutschland. Alle Rechte, Fehler und Änderungen sind vorbehalten. Zuletzt aktualisiert: 29.06.2025